

薄板から厚板まで DW-Tシリーズ

Flux-Cored Wire for Stainless Steel

PREMIARC™

DW-T308L

PREMIARC™


DW-T309L

PREMIARC™

DW-T316L

●ステンレス鋼用


フラックス入りワイヤ

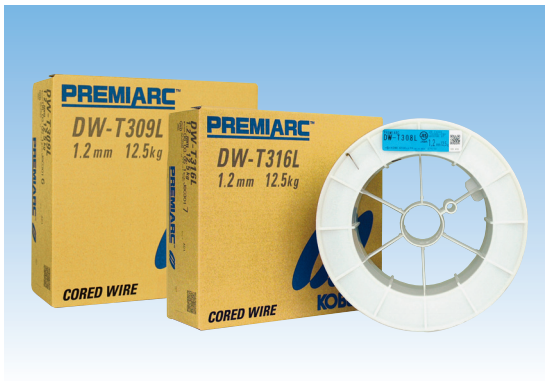


効果と特長 / Effects & Features

- 1 小脚長/低電流での溶接に好適**
100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。
- 2 2mm程度までの薄板溶接が可能**
ワイヤ径1.2mmφでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。
- 3 抜群な再アークスタート性能**
再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。


●適正溶接条件範囲(100%CO₂、すみ肉例)

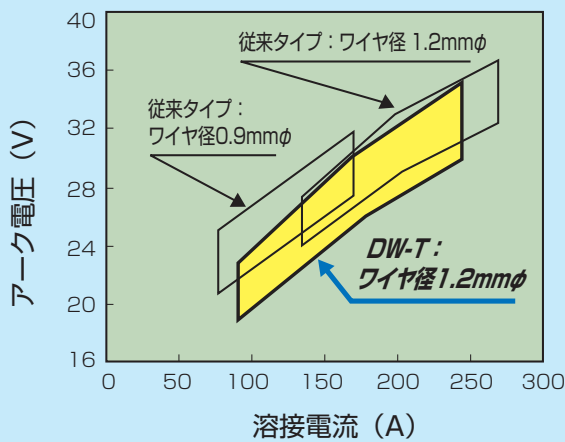

●板厚1.5~2mm薄板の溶接イメージ

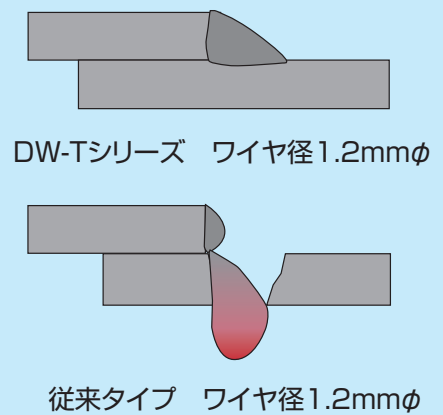

●溶接速度と脚長の関係(100%CO₂)

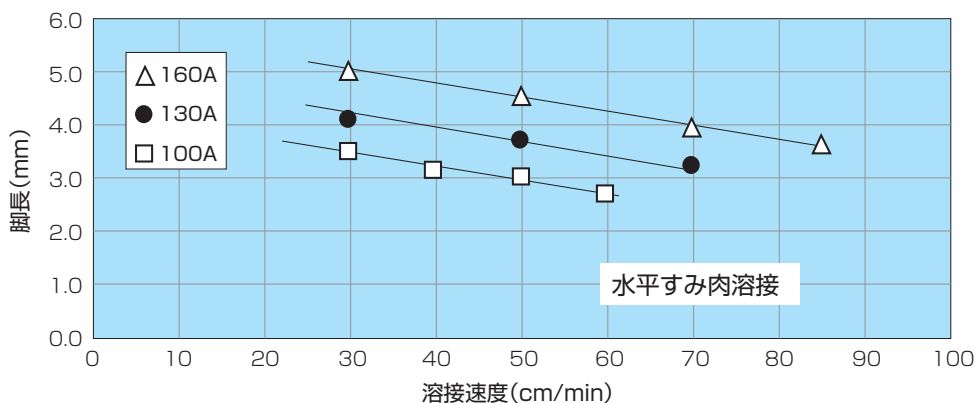

適合規格および溶着金属の化学成分の一例 / Specification, Chemical Composition of All Weld Metal (Example)

銘柄	JIS Z 3323 の種類	化学成分 (%) / Chemical Composition (%)							
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
PREMIARC™ DW-T308L	TS308L-FB0	0.022	0.66	1.18	0.018	0.016	10.02	19.68	—
PREMIARC™ DW-T309L	TS309L-FB0	0.025	0.74	1.27	0.016	0.015	12.57	24.39	—
PREMIARC™ DW-T316L	TS316L-FB0	0.023	0.69	1.17	0.017	0.015	12.25	18.59	2.29

溶着金属の機械的性質の一例
Mechanical Properties of All Weld Metal (Example)

銘柄	0.2%耐力 (MPa)	引張強さ (MPa)	伸び (%)	吸収エネルギー (0°C,J)
PREMIARC™ DW-T308L	400	600	38	45
PREMIARC™ DW-T309L	460	610	34	35
PREMIARC™ DW-T316L	390	540	39	40

製造寸法
Size

銘柄	ワイヤ径	単重
PREMIARC™ DW-T308L	1.2mmφ	12.5kg巻
PREMIARC™ DW-T309L		
PREMIARC™ DW-T316L		



警告

溶接の際発生するヒュームとガスによって、健康を損なうおそれがあります。排気、換気の実施、呼吸用保護具の着用など適切な予防措置をとってください。アーク光は目や皮膚に有害です。適切な光保護具を使用してください。感電によって死に至ることがあります。通電部に触れないでください。
ワイヤの始末端部などトーチ先端以外のワイヤが、溶接中に母材、ワイヤフィードなど非絶縁部に接触するとスパークが発生し、火災、熱傷の原因になるので注意してください。

お客様へのご注意とお願い

- ①本カタログに記載された溶接材料、溶着金属、溶接金属などの諸特性データは、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したものを以外は、保証を意味するものではありません。
- ②実際の溶接構造物における諸性能については、施工物の設計、鋼板の化学成分、施工方法、溶接条件、施工者の技量などの影響がありますのでご注意ください。
- ③本カタログ記載の技術情報を誤って使用したことにより生じた損害につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

株式会社神戸製鋼所

溶接事業部門

マーケティングセンター

マーケティング企画室 TEL 03-5739-6321 FAX 03-5739-6958

国内営業部

造船・化工機営業室 TEL 03-5739-6322 FAX 03-5739-6958

東日本営業室

(溶接材料) TEL 03-5739-6323 FAX 03-5739-6958

(溶接システム) TEL 03-5739-6325 FAX 03-5739-6958

北海道営業所 TEL 011-261-9334 FAX 011-251-2533

東北営業所 TEL 022-261-8812 FAX 022-261-0762

中日本営業室 TEL 052-584-6075 FAX 052-584-6109

※本製品(役務を含む)は、外国為替及び外国貿易法に定める輸出規制の対象です。輸出には、日本国政府の輸出許可が必要な場合があります。輸出のご予定がある場合には、弊社営業所へお問い合わせ下さい。その際には輸出先や用途をご確認させていただくことがありますので、ご了承下さい。

The products and services represented in this catalog are governed by the export restrictions of the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Act. A Japanese government issued export permit may be necessary to export outside Japan. If export is intended, kindly consult Kobe Steel, Ltd. Welding Business and/or its sales offices. Please be advised in advance that we reserve the right to confirm the export destination including the nature and/or intended use of our products and services at the said destination.

神鋼溶接サービス株式会社

CS推進部CSグループ TEL 0466-20-3000 FAX 0466-20-3010

西日本営業室

(溶接材料) TEL 06-6206-6390 FAX 06-6206-6458

(溶接システム) TEL 06-6206-6423 FAX 06-6206-6458

中国営業所 TEL 082-258-5305 FAX 082-258-5309

四国営業所 TEL 087-823-7444 FAX 087-823-7333

九州営業所 TEL 092-451-6012 FAX 092-473-8238

グローバル推進部 TEL 03-5739-6331~6332 FAX 03-5739-6960