


亜鉛めっき鋼板 溶接ソリューション

Welding Solution for Galvanized Steel Sheets

● 亜鉛めっき鋼板用溶接ワイヤ / Welding Wire for Galvanized Steel Sheets

溶接法	ワイヤ	推奨亜鉛目付け量	耐気孔性	スパッタ	溶接速度 (cm/min)
CO ₂	汎用	FAMILIARC SE-50T	△~○	×	~80
	亜鉛めっき専用	FAMILIARC MG-1Z	○	×	~80
		FAMILIARC MX-100Z	○	△	~80
		FAMILIARC DW-1SZ	150~800g/m ²	○	△
パルスMAG	汎用	FAMILIARC SE-A50	△	△~○	~100(水平)
	亜鉛めっき専用	FAMILIARC MIX-1TS / FAMILIARC SE-A1TS	○	△~○	
J-Solution™ Zn	FAMILIARC MIX-Zn	~100g/m ²	○	○	~130(水平)





● FAMILIARC™ MX-100Z

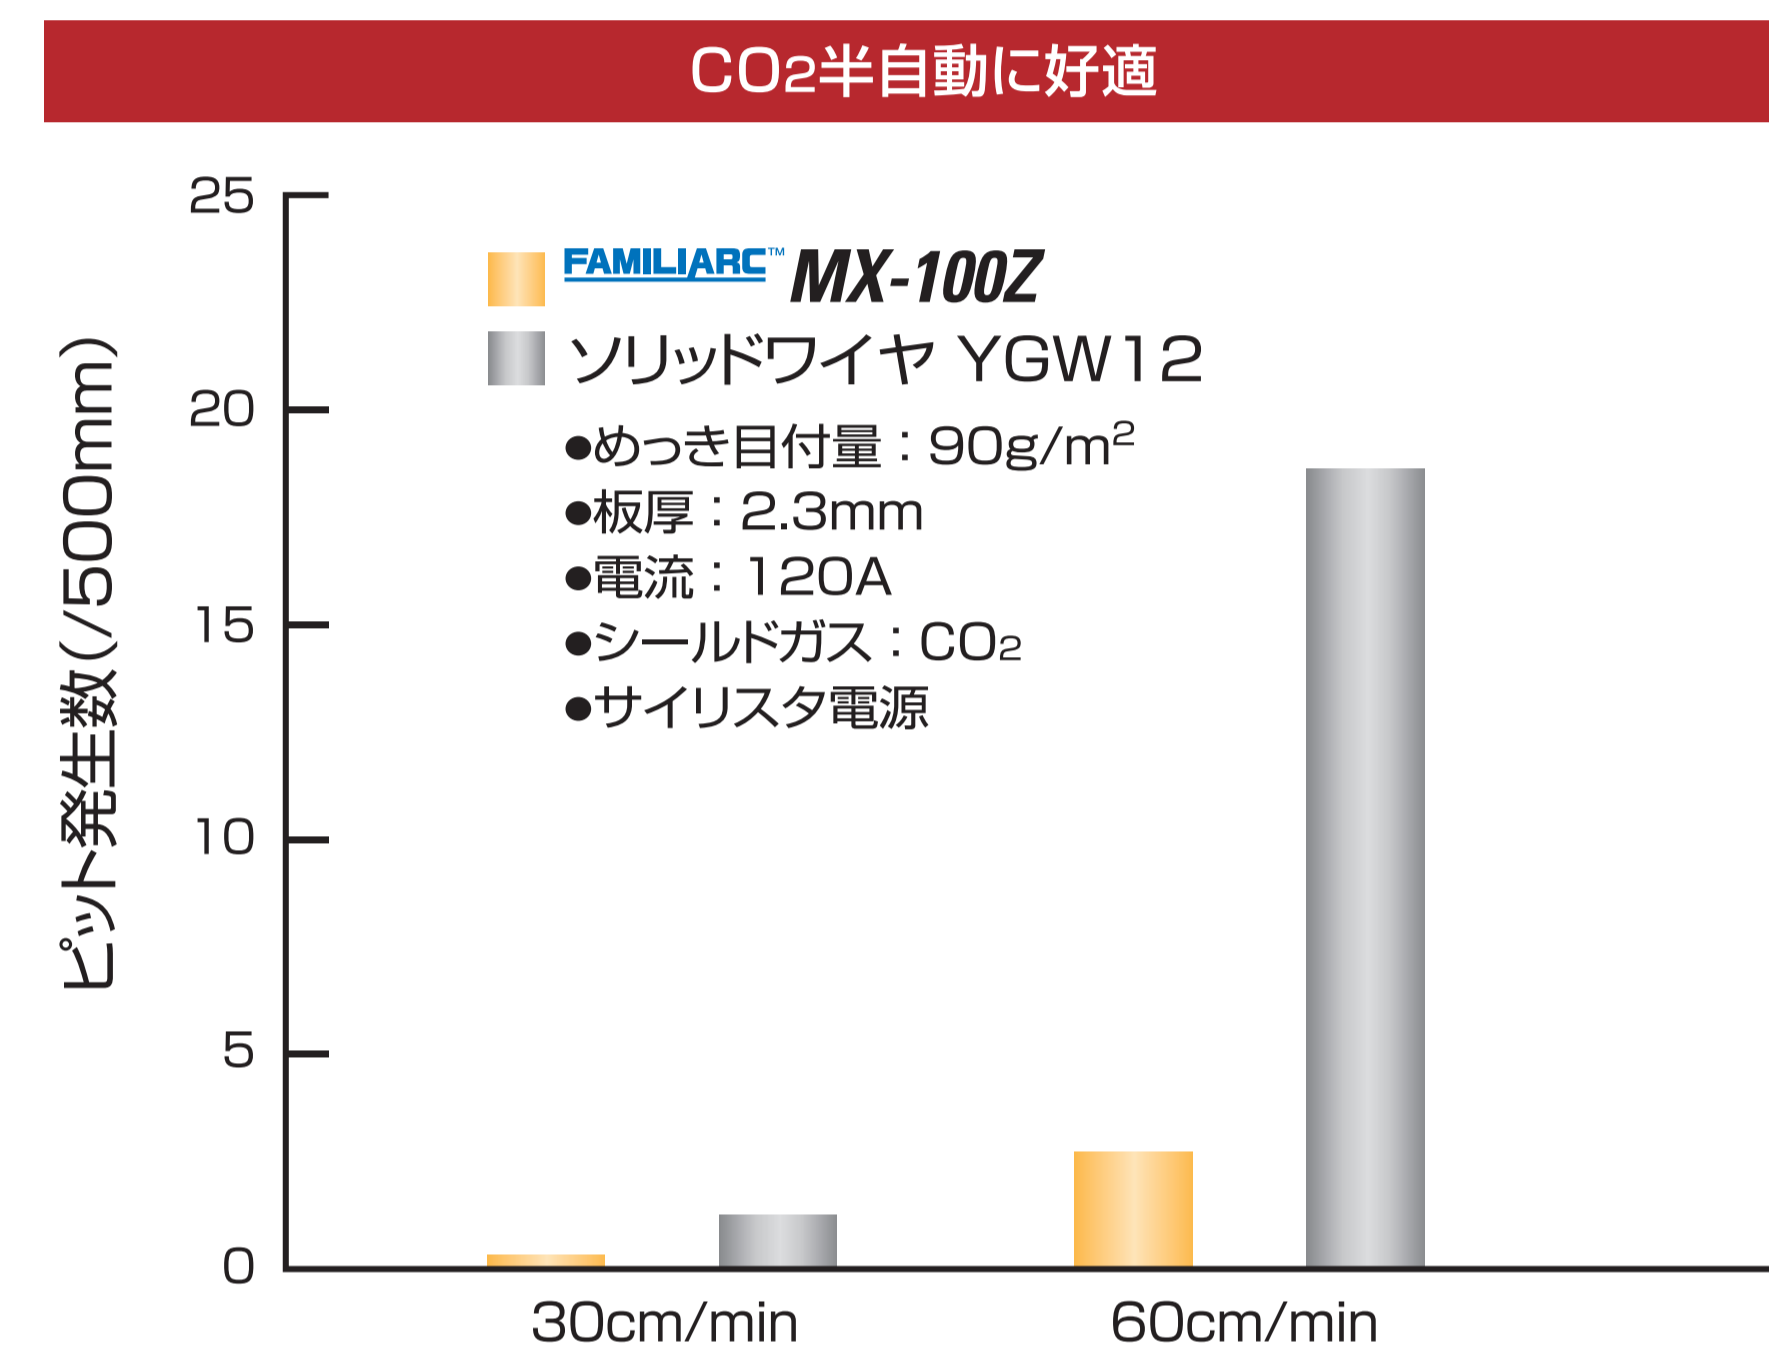

● FAMILIARC™ DW-1SZ



● FAMILIARC™ MIX-1TS FAMILIARC™ SE-A1TS

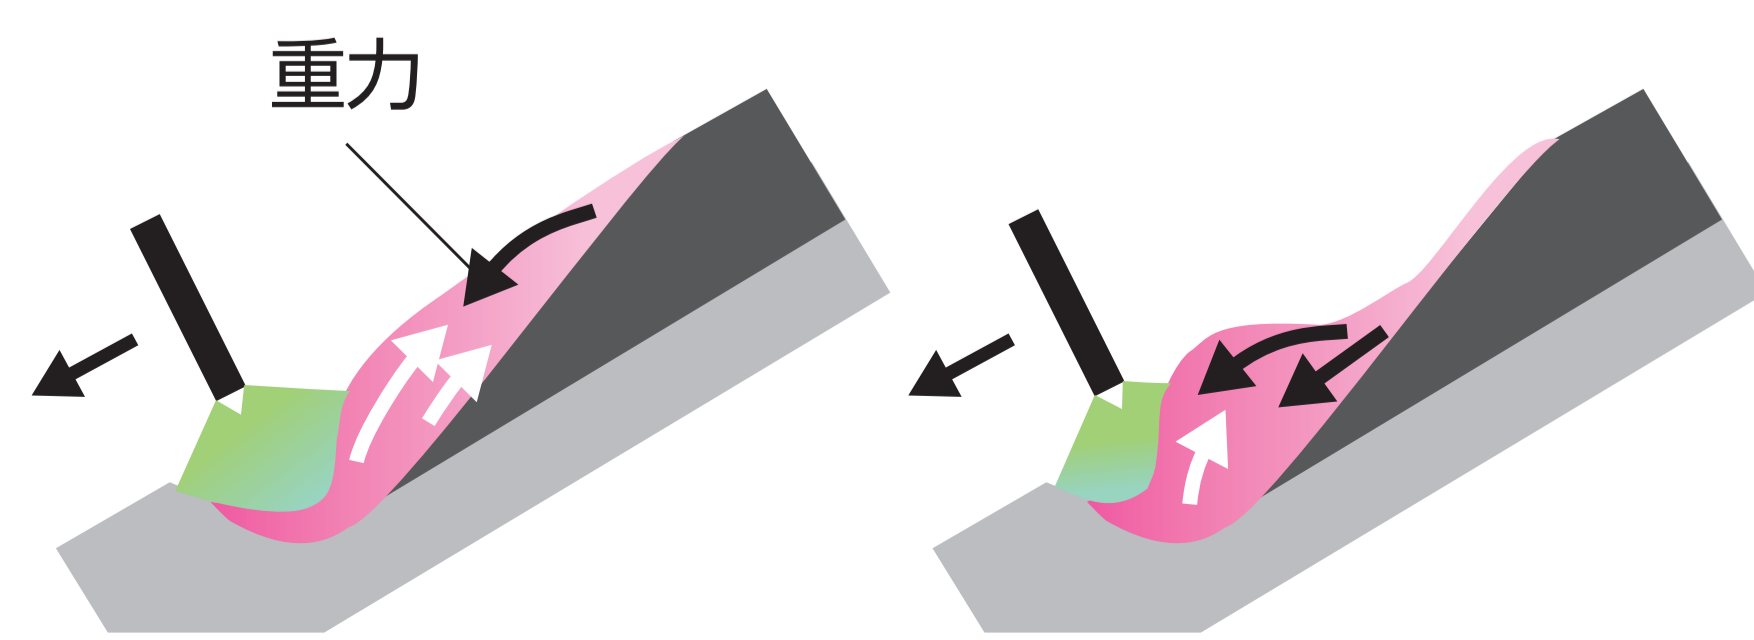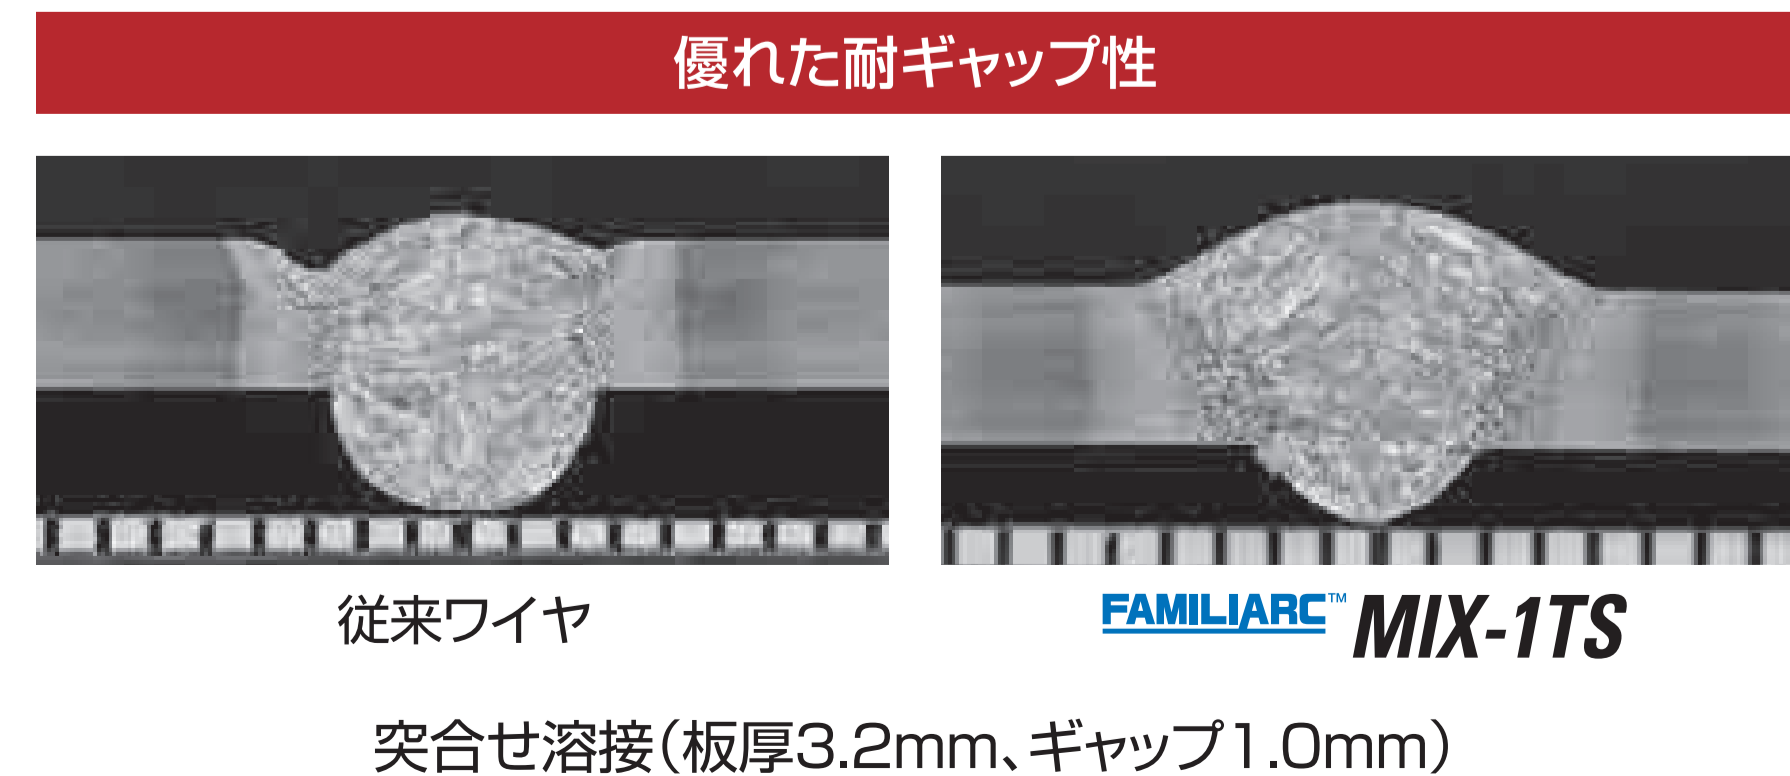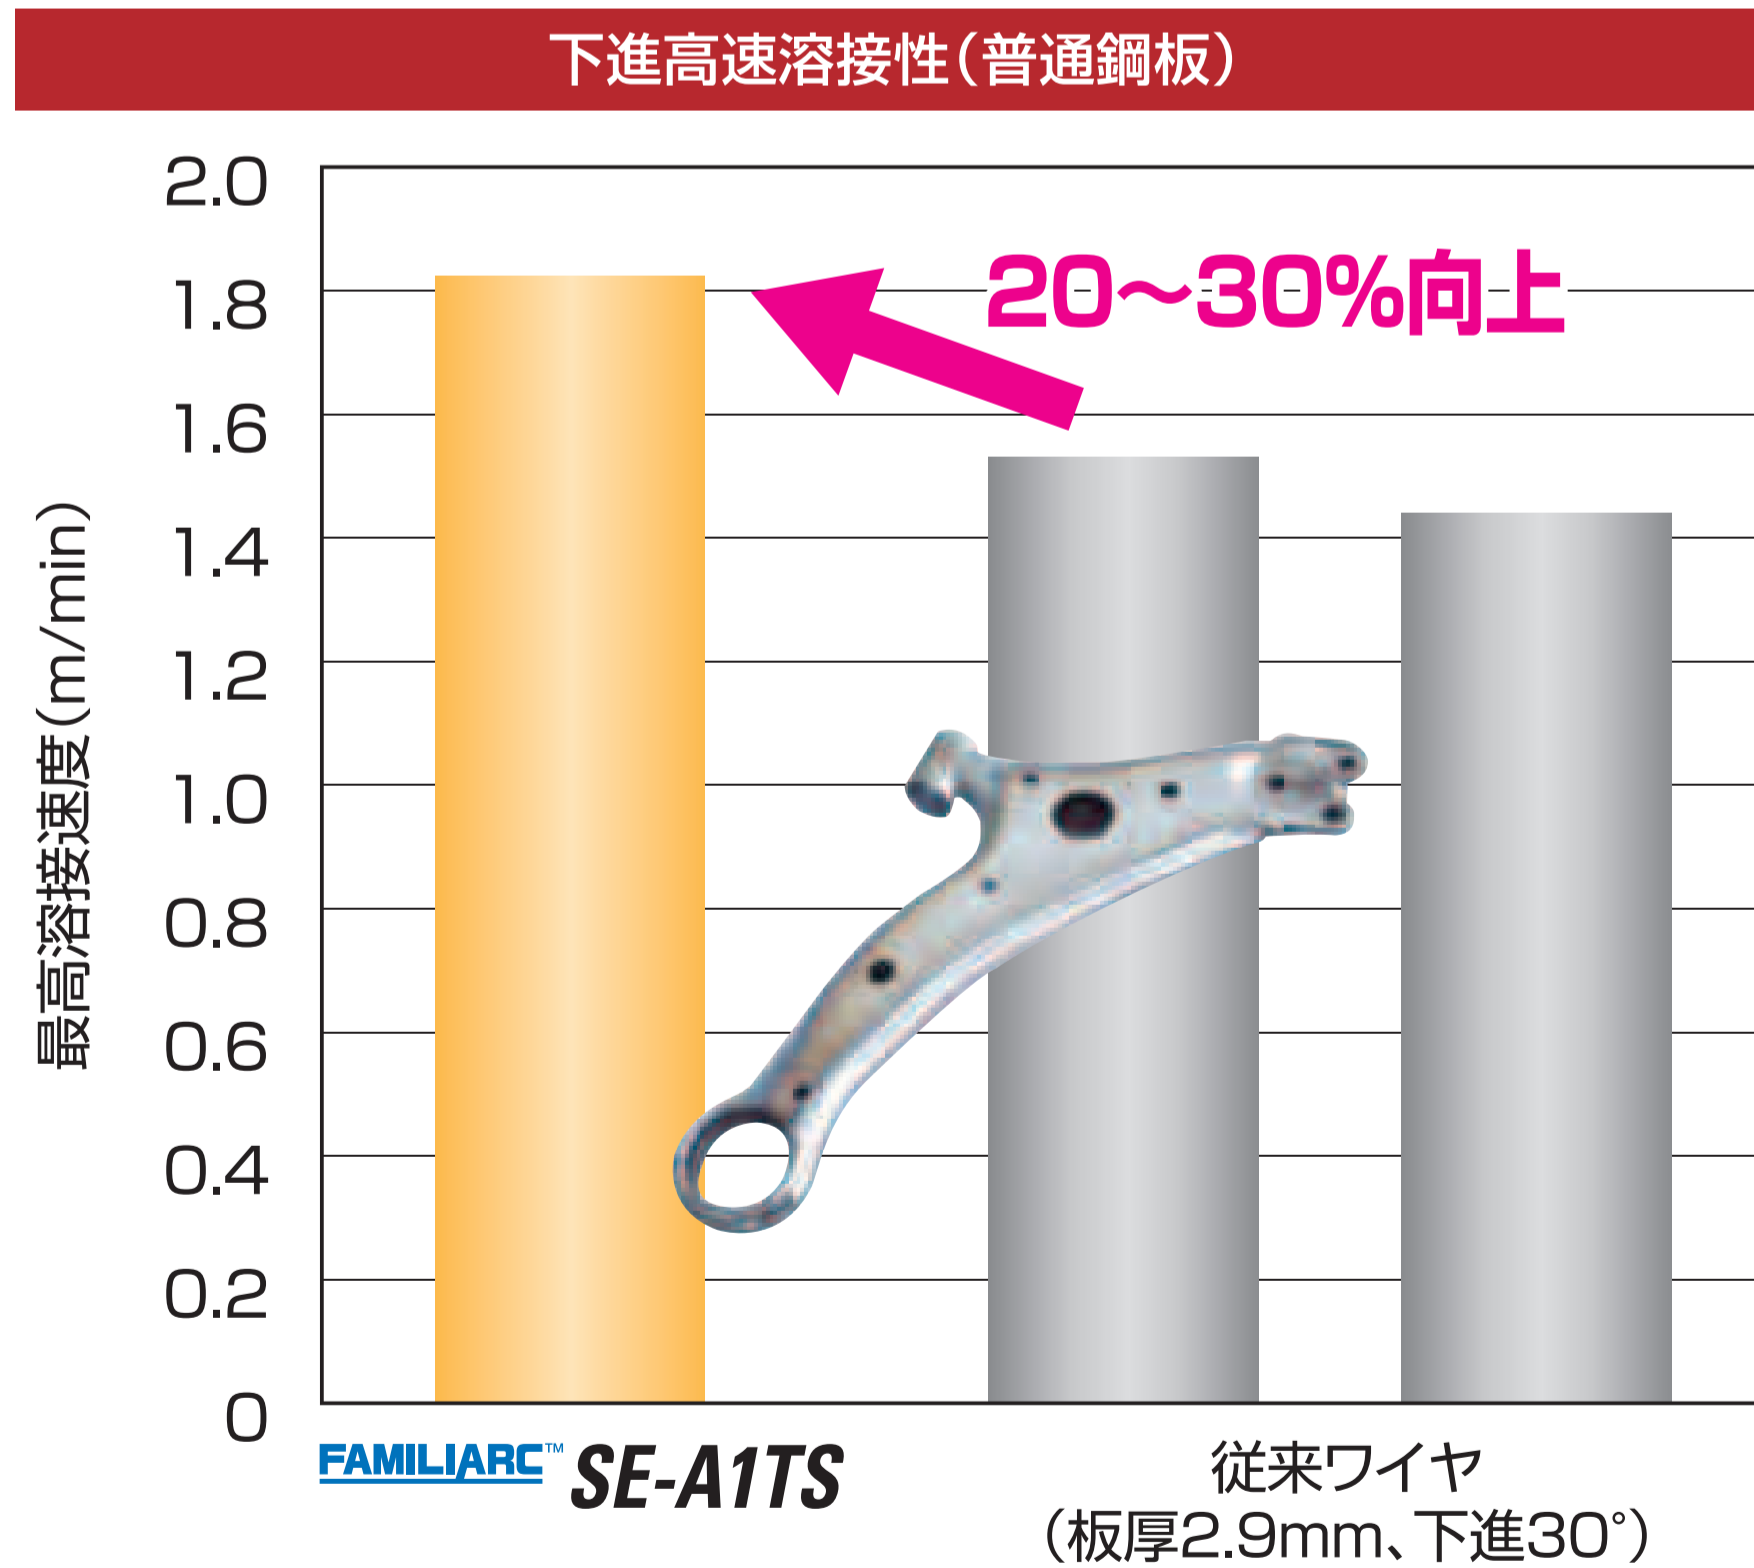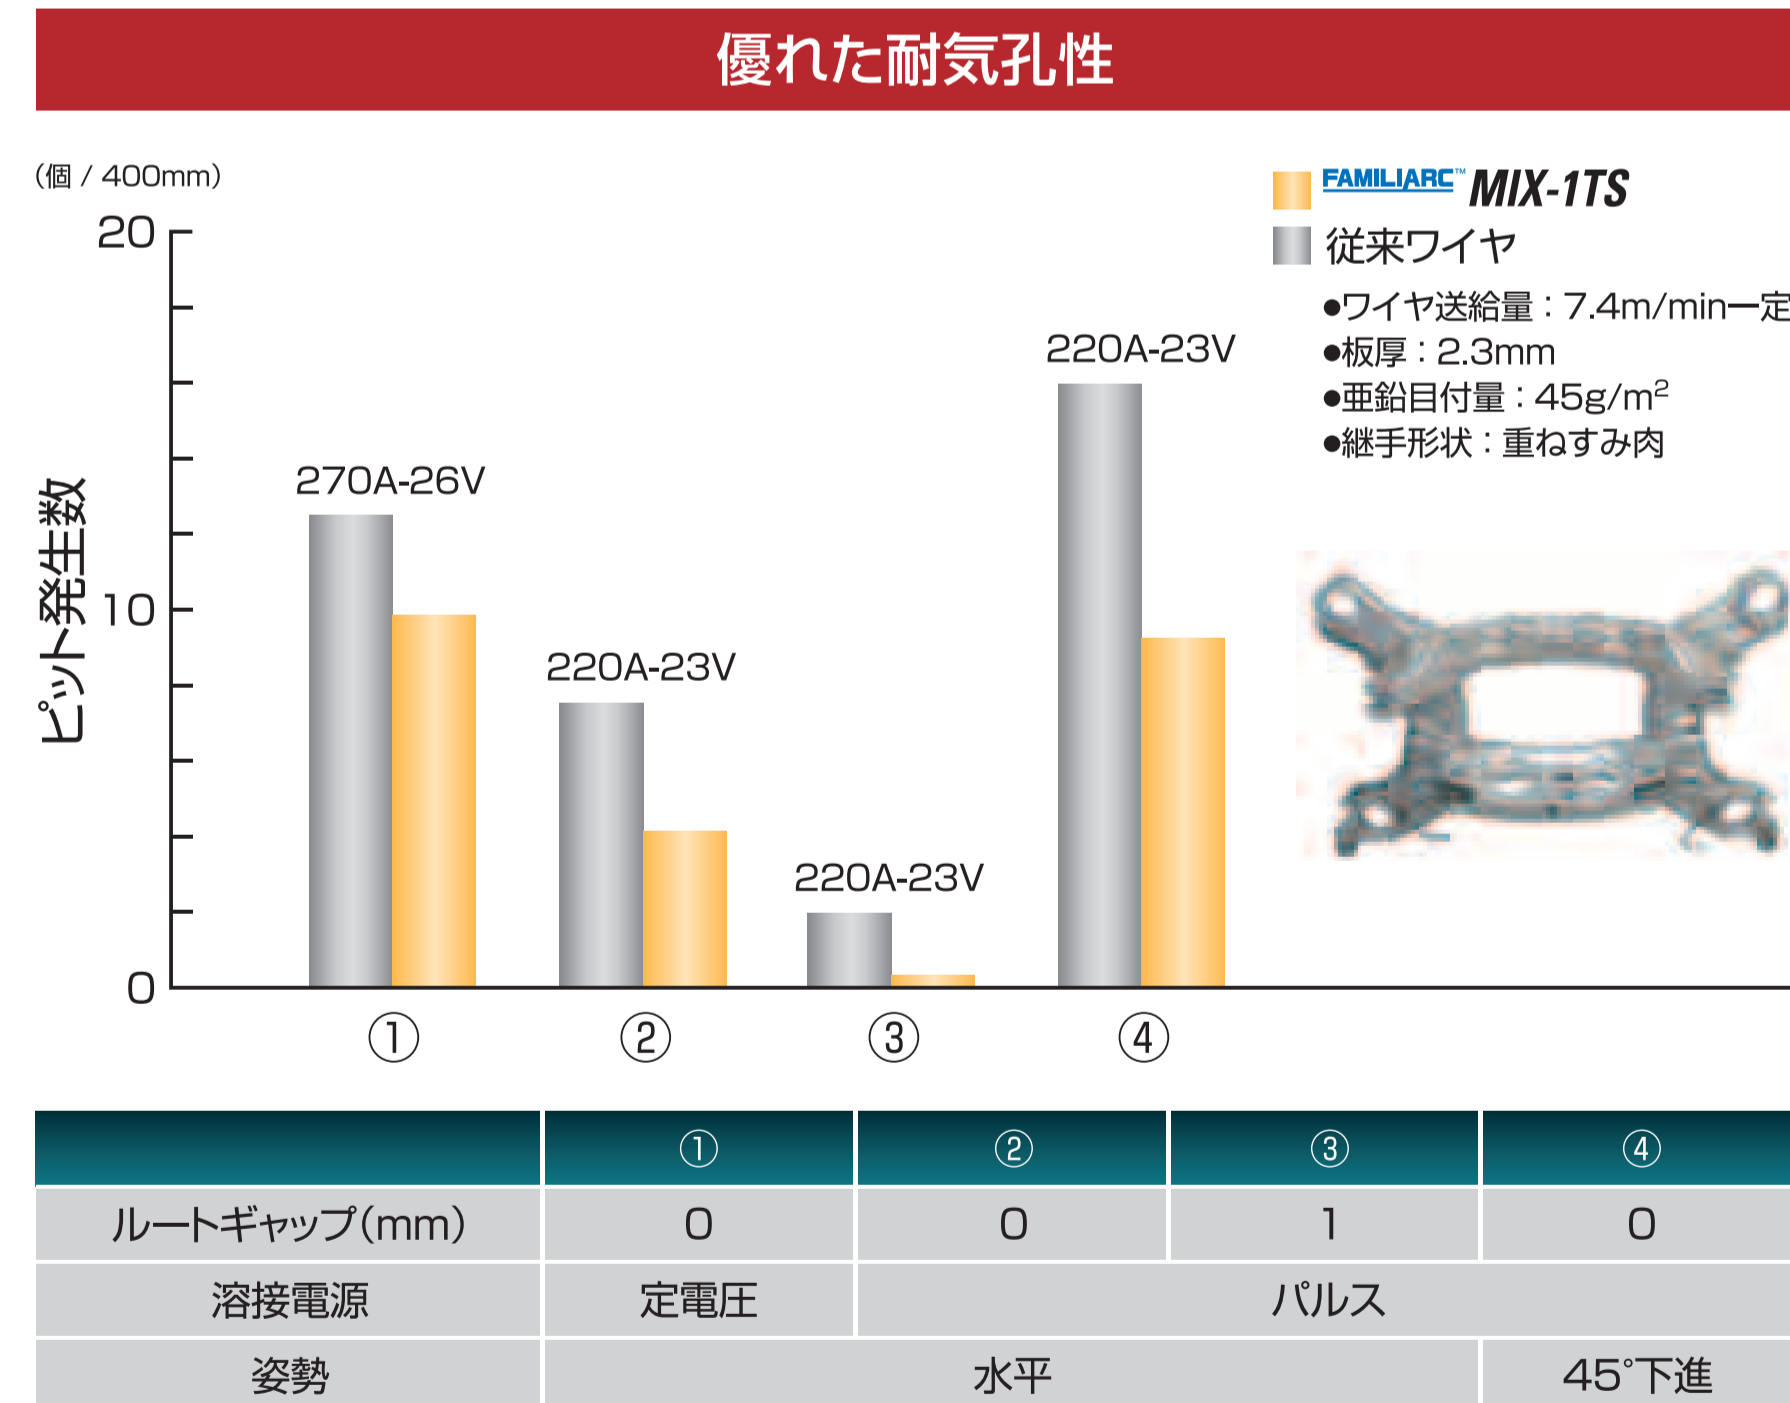

● J-Solution™ Zn

パルスMAG-MIG 自動溶接機 Pulse MAG MIG Automatic Power Source

溶接用ソリッドワイヤ Welding Solid Wire

Welbee Inverter P500L

FAMILIARC™ MIX-Zn

亜鉛めっき鋼板 溶接ソリューション J-Solution™ Zn

溶接ロボット/Welding Robot Almaga Premium Friendly Series

FD-B4

シールドガス/Shielding Gas

Ar70%+CO₂30%

