

セルフシールドワイヤ搭載 石松™ **参考出展**

Self-Shielded-Wire-Equipped Compact Portable Welding Robot ISHIMATSU™

小型、軽量、可搬型の全自動溶接ロボット、セルフシールドワイヤ

Compact, Lightweight, Portable fully automatic welding robot, Self-shielded-wire

● 特長

- ロボットは約6.5kgで据付不要
 - ロボット、コントローラ共に移動可能
- フルオート機能
 - 全自動センシング&ティーチング
- 横向姿勢での溶接作業性良好、美しいビード外観
 - シングルパス、マルチパス可能
 - 耐風性に優れます
- スプールラインナップ
 - 10kg巻き

小型可搬型溶接ロボット 石松™



- 軟鋼～490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接
- 正極性(ワイヤマイナス) / DC(-)専用フラックス入りワイヤ

FAMILIARC™

OW-S50H




石松™ 搭載推奨ワイヤ径 (1.6mmφ)



鋼管柱継溶接の能率と品質向上に貢献



5層-16パス(250A-25V) 石松™による自動溶接
ワイヤ径 1.6mmφ

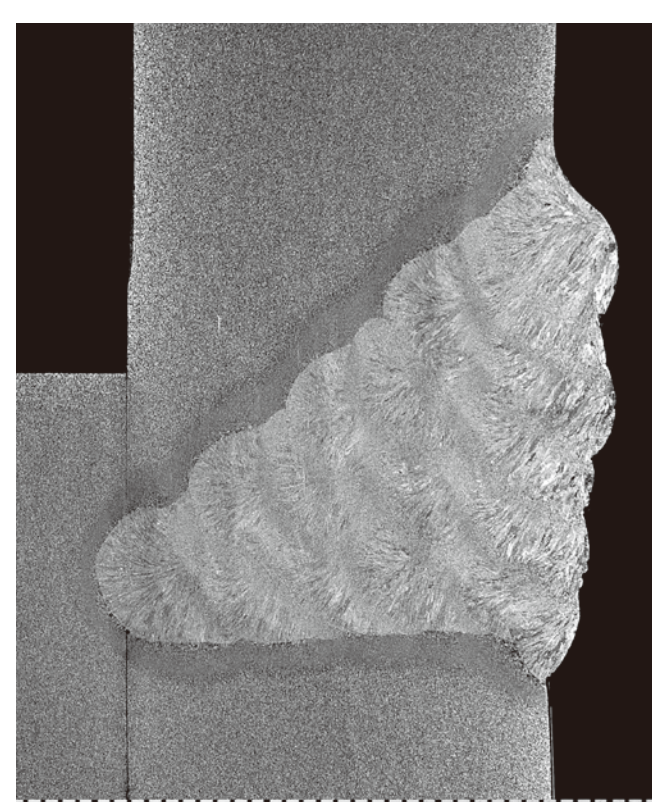

板厚25mm
レ形開先(開先角度45°、ルートギャップ4mm)